

# ¡NOVEDAD!

## CAMPAÑA CALEFACCIÓN 2021

CRONOTERMOSTATO **WiFi**   
CON RADIO-FRECUENCIA **RF** 



### LET'S SAVE ENERGY

### CRONOTERMOSTATO WI-FI CON RADIO-FRECUENCIA

Código: 40801008

Referencia: EFIBAT CRONO WIFI + RF PRO

Termostato digital Wi-Fi con radio-frecuencia

- Capacidad de carga: 6 A [2 A ind], 230 V, 50 Hz.
- Fuente de alimentación: 230 V AC / 50 Hz.
- Contacto conmutado: Frío o calor.
- Conexión: A 3 hilos.
- Escala de temperaturas en pantalla: 0-40 °C.
- Rango de temperatura ajustable: 5-35 °C.
- Precisión medición de temperatura: ±1 °C (a 20 °C).
- Instalación: Pared o caja mecanismos (fuerza) y sobremesa (mando).
- Comunicación: Wi-Fi (programación) y RF (mando-fuerza).
- Pantalla: LCD táctil.
- Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm.
- Conexión Wi-Fi remota garantizada.



### CRONOTERMOSTATO WI-FI

Código: 40801007


Referencia: EFIBAT CRONO WIFI

Cronotermostato diario ó semanal Wi-Fi




PVP  
169€


Configuración Inicial Rápida y Sencilla

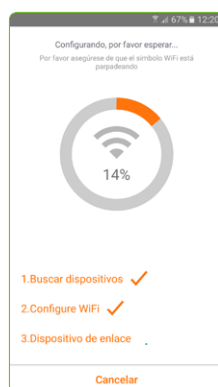

Configuración Semanal o Diaria

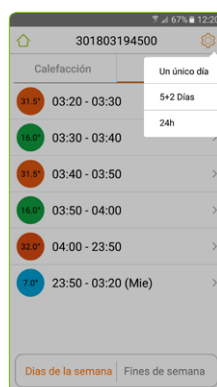

Programación de Los Horarios

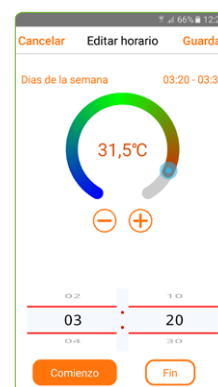

Visualización de Funcionamiento Automático



Control remoto mediante su APP gratuita "SmartTherm" en español.

Disponible en App Store y Google Play para iOS y Android





## TERMOSTATO ANALÓGICO

Código: 40801001

Referencia: EFIBAT TERMO

- Conexión a dos hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 10 A, 230 V, 50 Hz. Regulación: 10–30 °C.
- Dimensiones: 83 x 83 x 38 mm.
- Autoalimentado.
- Instalación en pared o caja mecanismos.



## TERMOSTATO DIGITAL

Código: 40801002

Referencia: EFIBAT TERMO DIGI

- Conexión a dos hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 7 A, (3 A ind.) 230 V, 50 Hz. Regulación: 5–35 °C.
- Medida: 0–40 °C. Dimensiones: 74 x 74 x 28 mm.
- Marco incluido: 85 x 85mm. Alimentación 2 x AAA 1,5 V (incluidas).
- Instalación en pared o caja mecanismos.



## CRONOTERMOSTATO

Código: 40801003

Referencia: EFIBAT CRONO

- Conexión a dos hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 6 A, (2 A ind.) 230 V, 50 Hz. Regulación: 5–35 °C.
- Medida: 0–40 °C. Dimensiones: 119 x 80 x 26 mm.
- Alimentación 2 x AAA 1,5 V (incluidas).
- Instalación en pared o caja mecanismos.



## TERMOSTATO ANALÓGICO CON INTERRUPTOR

Código: 40801004

Referencia: EFIBAT TERMO ON/OFF

- Conexión a dos hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 10 A, 230 V, 50 Hz. Regulación: 10–30 °C.
- Dimensiones: 83 x 83 x 38 mm.
- Autoalimentado.
- Instalación en pared o caja mecanismos.




## TERMOSTATO DIGITAL CON INTERRUPTOR

Código: 40801005

Referencia: EFIBAT TERMO DIGI ON/OFF

- Conexión a dos hilos. Contacto conmutado, frío/calor.
- Carga 6 A, (2 A ind.) 230 V, 50 Hz. Regulación: 5–35 °C.
- Medida: 0–40 °C. Dimensiones: 119 x 80 x 26 mm.
- Alimentación 2 x AAA 1,5 V (incluidas).
- Instalación en pared o caja mecanismos.

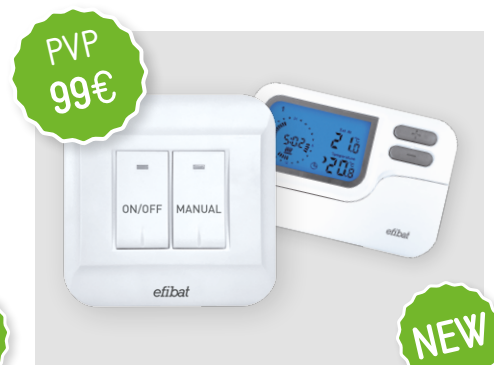

## CRONOTERMOSTATO CON RADIOFRECUENCIA

Código: 40801006

Referencia: EFIBAT CRONO RF

- Alcance: unos 100 m en campo abierto.
- Regulación: 5–35 °C. Medida: 0–40 °C.
- Contacto frío/calor/off.

**Transmisor:** Dimensiones: 119 x 80 x 26 mm. Alimentación 2 x AAA 1,5 V (incluidas). Instalación en pared, caja mecanismos ó soporte incluido.

**Receptor:** Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm. Alimentación 230 V. Carga 6 A, (2 A ind.) 230 V, 50 Hz. Instalación en pared ó caja mecanismos.

CONSULTA EN TU DISTRIBUIDOR HABITUAL

SELLO DEL DISTRIBUIDOR:

